


B1350

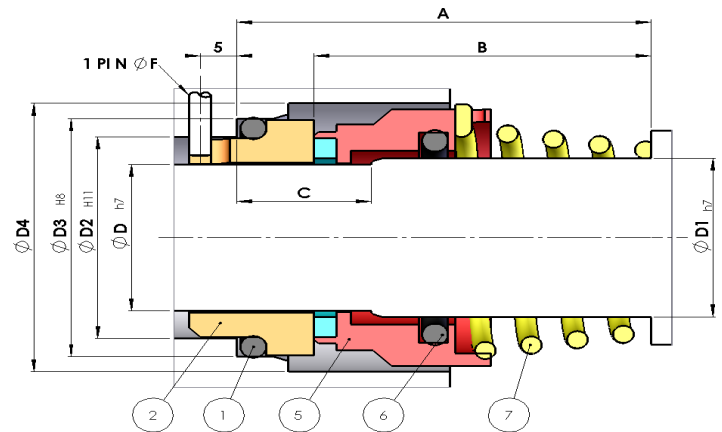

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PRESIÓN: 40 Kg/cm²
VELOCIDAD: 10 m/s
TEMP. (°C): -10+180 °C
 (Según Material y juntas)

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1.- CONJUNTO ESTÁTICO | 2.- JUNTA TORICA A.E. |
| 5.- CONJUNTO GIRATORIO | 6.- JUNTA TORICA A.G. |
| 7.- RESORTE R/L | |

TAMAÑO	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	F
0100	36	43	18	10	14	17	21	26	3
0120	36	43	18	12	16	19	23	28	3
0140	32	39	18	14	18	21	25	34	3
0160	33	40	18	16	20	23	27	36	3
0180	31	41	20	18	22	27	33	38	3
0200	33	43	20	20	24	29	35	40	3
0220	33	43	20	22	26	31	37	42	3
0240	40	50	20	24	28	33	39	44	3
0250	40	50	20	25	30	34	40	46	3
0280	45	55	20	28	33	37	43	49	3
0300	45	55	20	30	35	39	45	51	3
0320	45	55	20	32	38	42	48	58	3
0330	45	55	20	33	38	42	48	58	3
0350	45	55	20	35	40	44	50	60	3
0380	49	62	23	38	43	49	56	63	4
0400	49	62	23	40	45	51	58	65	4
0430	49	62	23	43	48	54	61	68	4
0450	49	62	23	45	50	56	63	70	4
0480	59	72	23	48	53	59	66	73	4
0500	57	71	25	50	55	62	70	75	4
0530	57	71	25	53	58	65	73	83	4
0550	57	71	25	55	60	67	75	85	4
0580	57	71	25	58	63	70	78	88	4
0600	67	81	25	60	65	72	80	90	4
0630	67	81	25	63	68	75	83	93	4
0650	67	81	25	65	70	77	85	95	4
0700	63	79	28	70	75	83	92	104	4
0750	73	89	28	75	80	88	97	109	4
0800	69	87	28	80	85	95	105	114	4
0850	69	87	28	85	90	100	110	119	4
0900	69	87	28	90	95	105	115	124	4
0950	69	87	28	95	100	110	120	129	4
1000	69	87	28	100	105	115	125	134	4

El modelo B1350 es un cierre equilibrado adecuado para trabajar con fluidos a alta presión. Dependiente del sentido de giro del eje puede suministrarse con resorte a izquierdas (L) o a derechas (R).

Utilizado para múltiples aplicaciones puede ser suministrado en una amplia gama de materiales dependiendo de las condiciones de servicio. Consultar con el departamento técnico de BOYRE S.L.