


B1450

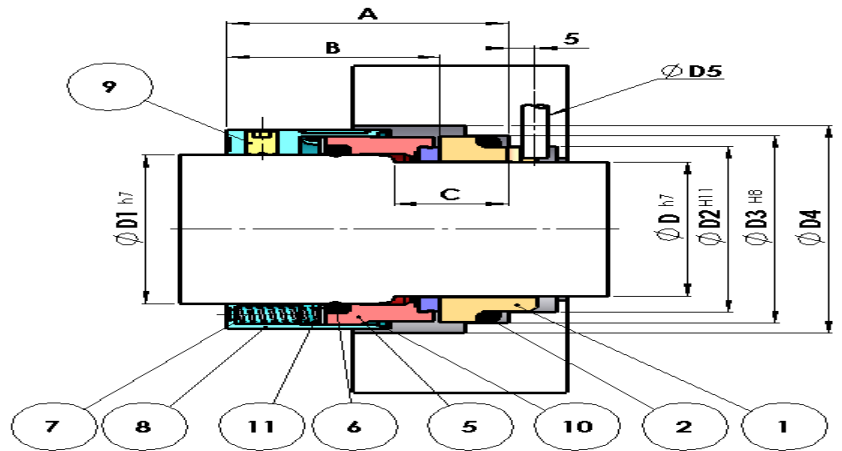

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PRESIÓN: Vacío hasta 70 bar
VELOCIDAD: Hasta 4500 rpm
TEMP. (°C): -50+180 °C
TAMAÑOS: 10 a 250 mm.

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1.- CONJUNTO ESTÁTICO | 2.- JUNTA TÓRICA A.E. |
| 5.- CONJUNTO GIRATORIO | 6.- JUNTA TÓRICA A.G. |
| 7.- RESORTE | 8.- CARRIER |
| 9.- PRISIONERO DIN 916 | 10.- CIR-CLIP |
| 11.- ARANDELA | |

TAMAÑO	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	D5
0160	42,5	34	18	16	20	23	27	36	3
0180	45	36,5	20	18	22	27	33	38	3
0200	45	35,5	20	20	24	29	35	40	3
0220	45	35,5	20	22	26	31	37	42	3
0250	47,5	38	20	25	30	34	40	46	3
0280	50	40,5	20	28	33	37	43	49	3
0300	50	40,5	20	30	35	39	45	51	3
0320	50	40,5	20	32	38	42	48	58	3
0350	50	40,5	20	35	40	44	50	60	3
0380	52,5	42,5	23	38	43	49	56	63	4
0400	52,5	42,5	23	40	45	51	58	65	4
0430	52,5	39,5	23	43	48	54	61	68	4
0450	52,5	39,5	23	45	50	56	63	70	4
0480	52,5	39,5	23	48	53	59	66	73	4
0500	57,5	43,5	25	50	55	62	70	75	4
0550	57,5	43,5	25	55	60	67	75	85	4
0580	62,5	48,5	25	58	63	70	78	88	4
0600	62,5	48,5	25	60	65	72	80	90	4
0630	62,5	48,5	25	63	68	75	83	93	4
0650	62,5	48,5	25	65	70	77	85	95	4
0700	70	52,5	28	70	75	83	92	104	4
0750	70	52,5	28	75	80	88	97	109	4
0800	70	52,5	28	80	85	95	105	114	4
0850	75	57,5	28	85	90	100	110	119	4
0900	75	57,5	28	90	95	105	115	124	4
0950	75	57,5	28	95	100	110	120	129	4
1000	75	57,5	28	100	105	115	125	134	4

El modelo B1400 es un cierre multimuelle, equilibrado, independiente del sentido de giro del eje.

Todos los componentes se pueden suministrar en una amplia gama de materiales. Para otros tamaños no indicados consultar con el departamento técnico de BOYRE S.L.

